


DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET TA7AX


Frei abblasendes Sicherheitsventil / Safety valve

Erstellt / made / établis : 15.01.2021

Seite 1

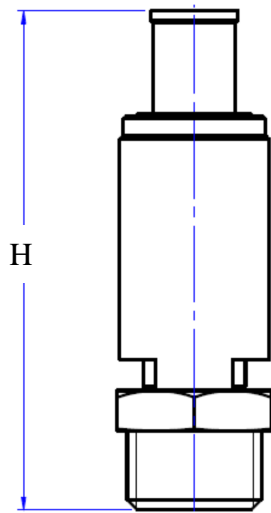

Mit manipulationssicherer Anlüftung
With tamper-proof lifting device

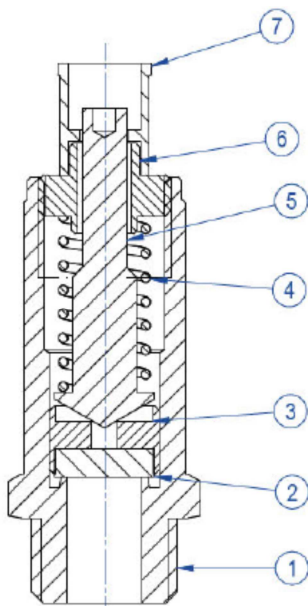


Geeignet für
Adapted for
Convenant pour



Luft
air
air

Zulassung
homologation
homologation



Anschlüsse
connections
connexion

1/8"-M, 1/4"-M, 3/8"-M
BSP – BSPT - NPT

Nennweite DN
Nominal diameter

7 (D0=6,8mm)

Druckbereich
pressure range
plage de pression

0,5 bar – 18,0 bar

Werkstoffe
material
matériau

Messing / brass / laiton

Dichtungen
gaskets
joint

NBR / FKM (Viton)

Temperatur
temperature
température

-10°C – 200°C

k-Faktor

0,68

Abmessungen | dimension | dimension

G	SW (CH) mm	H	
1/8"-1/4"	15	50mm	
3/8"	17	53mm	

SW Schlüsselweite / wrench size / surplat

Pos. / Pos.	Denominazione / Name	Materiale / Material
1	Corpo valvola / Valve body	EN 12164 CW 614N
2	Pastiglia / Pad	NBR o FKM
3	Otturatore / Shutter	EN 12164 CW 614N
4	Stelo / Rod	EN 10263-2-4
5	Molla / Spring	EN 10270-1-DH
6	Vite regolazione / Regulation screw	EN 12164 CW 614N
7	Dispositivo di prova / Test device	EN 12164 CW 614N